

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO

Nº Doc
060010101HT

Fecha
26.07.2016

ESPONJA ABRASIVA PLANA BRICO

DESCRIPCIÓN

Espuma de densidad media a baja con mineral abrasivo en 2 lados.


Antiembazante

Adhesivo

Mineral

Adhesivo

Soporte

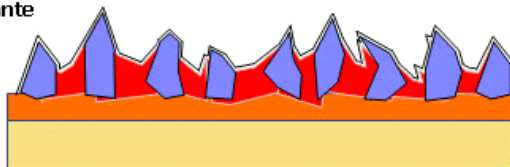

SOPORTE: Espuma de Poliuretano

ADHESIVO: Sistema polimérico sintético

MINERAL: Carburo de Silicio

ANTIEMBAZANTE: Sistema polimérico reticulado



APLICACIÓN

Igualado de capas anteriores a la pintura.

Nivelado de pinturas e imprimaciones.

Lijado de curvas y zonas de difícil acceso con la máquina.

PROPIEDADES

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
- Densidad del soporte de espuma de poliuretano	Kg/m ³	24
- Resistencia al desgarre	N / 25mm	3.1
- Resistencia a la tracción	KPa	87
- Tamaño de partícula D50	µm	102
<i>Fino</i>		165
<i>Medio</i>		356
<i>Grueso</i>		

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de dos años. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.